



BGM500 ตู้แขนไม้กั้น

ตู้ไม้กั้น BGM500 ซีรีส์ ใช้ดีไซน์ที่เรียบง่ายมาพร้อมไฟ LED ในตัว ใช้มอเตอร์ DC แบบไร้แปรงในตัวกลไกการส่งผ่านแบบบอลอันวันและ บอร์ด ZKBarrierอัจฉริยะ ด้วย มอเตอร์ MCBF เหมาะสำหรับสถานที่ เช่น โรงเรียน, ชุมชน, โรงงาน, อาคารสำนักงานและอื่นๆ

คุณสมบัติ




ประหยัดพลังงานสูง
มอเตอร์ DC



เมนบอร์ดควบคุมดิจิทัล
ด้วยการกำหนดค่าที่หลากหลาย



แขนกั้นจะดึงกลับ
เมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวาง




ป้ายไฟแสดงสถานะ LED



สามารถหมุนยกไม้แบบ
แมนวลได้ในกรณีไฟดับ




แขนไม้กั้นสลับซ้าย-ขวาได้



สวิงออกป้องกันความเสียหาย



สนับสนุนการบูรณาการ
การออกแบบแยกส่วน





สนับสนุนการบูรณาการ
การออกแบบแยกส่วน


ข้อมูลเฉพาะ

สินค้า	BGM530 ซ้าย/ขวา	BGM545 ซ้าย/ขวา	BGM560 ซ้าย/ขวา	BGM545 ซ้าย/ขวา-LED	BGM545 ซ้าย/ขวา-90	BGM545 ซ้าย/ขวา-F
ความเร็วในการเปิด	1.5 วินาที	2.5 วินาที	5 วินาที	2.5 วินาที	3 วินาที	3 วินาที
ความยาวของไม้กั้น	3 เมตร	4.5 เมตร	6 เมตร	4.5 เมตร	4.5 เมตร	4.5 เมตร
ประเภทของแขนไม้กั้น	บุบตรง	บุบยึดโอสถ์		บุบตรงพร้อมไฟ LED	บุบไม้พิน	บุบไม้แบบซี่
ประเภทมอเตอร์	DC 24V Brushless Motor					
กำลังไฟสูงสุด	160W					
กระแสไฟ	10A					
แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน	DC24V					
พาวเวอร์ซัพพลาย	AC 220V/110V, 50Hz ถึง 60Hz					
มอเตอร์ MCBF	3 ล้านครั้ง					
ระยะรีโมท	≥30 เมตร					
อุณหภูมิในการทำงาน	-30℃ ถึง 75 ℃					
ระดับการป้องกัน	IP54					
ขนาดตู้ (มม)	350x302x1020 มิลลิเมตร					
น้ำหนัก	43 กิโลกรัม					

ขนาด (มม)

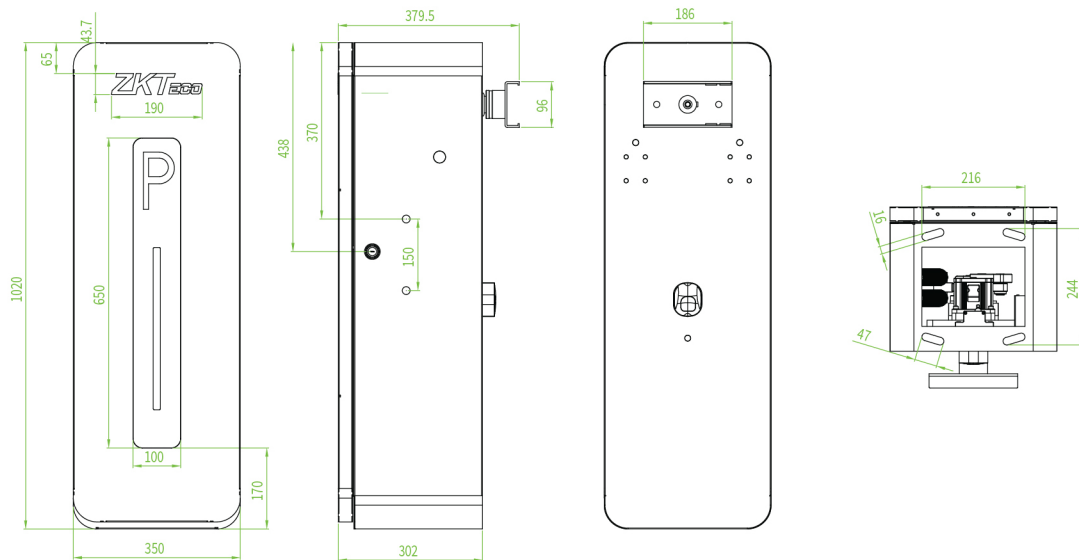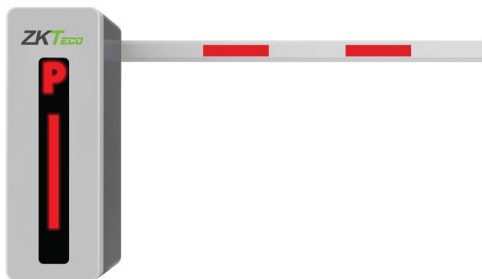


ซ้าย : ตู้ทางด้านซ้าย ไม้กั้นทางด้านขวา

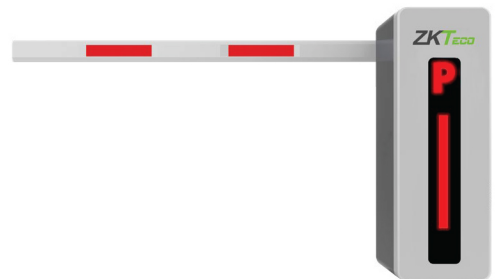


ขวา : ตู้ด้านขวา ไม้กั้นด้านซ้าย


แขนไม้กั้นแบบต่าง ๆ

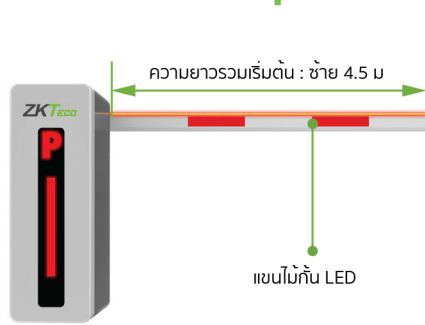

(Support customization, remark the total length from the order)

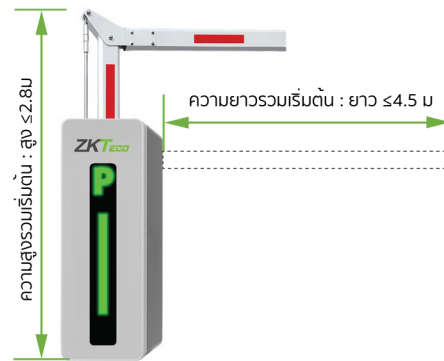


(Support customization, remark the total height and total length from the order)

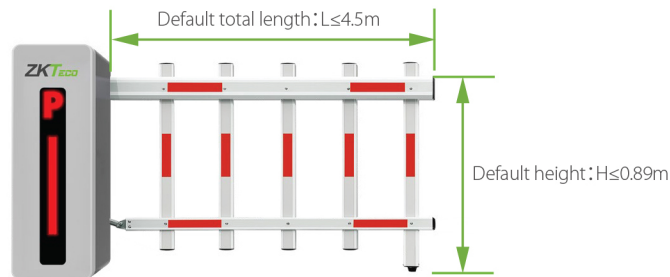

(Support customization, remark the total length from the order)

สำหรับสวิตช์ฉุกเฉิน

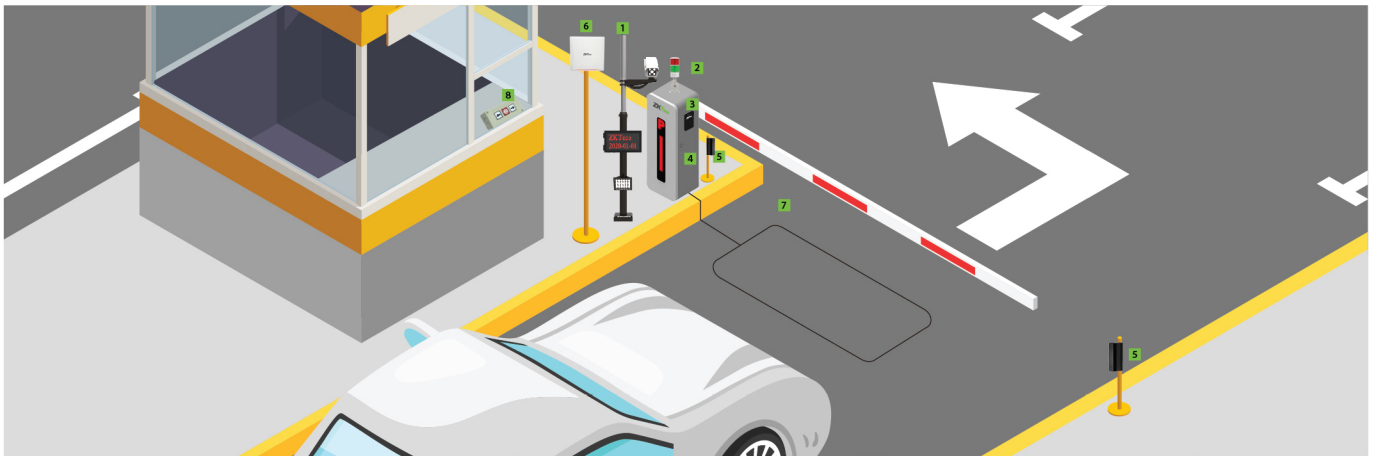

1	2	3	4	5	6	7	8
							
LPRC3000	Parking Warning Light	VR10 Pro	PSA02 Vehicle detector	PSA26 Photocell	UHF 5/10 Pro	PSA03 Loop coil	Manual Button
สำหรับการบริหารจัดการของทางเข้า-ออก	สำหรับการจราจร	สำหรับการตรวจจับความผิดปกติและปิดอัตโนมัติ	สำหรับการตรวจจับความผิดปกติและปิดอัตโนมัติ	สำหรับป้องกันการชนการตรวจจับ	สำหรับการจัดการของทางเข้าและทางออก	สำหรับยานพาหนะการตรวจจับ (ใช้กับ PSA02)	สำหรับปุ่มกดไม้กั้น