



SmartAC1

การควบคุมประตูด้วยไบโอเมตริกซ์แบบไฮบริด
การเข้าบันทึกเวลาด้วยอุปกรณ์จดจำใบหน้า




คุณสมบัติ

- การจดจำใบหน้าด้วยเทคโนโลยีล่าสุด Visible Light
- ปรับความสว่างของแสงได้
- ป้องกันปลอมแปลงโดยการใช้รูปภาพ, วิดีโอ
- ระยะสแกนใบหน้า 0.3-2 เมตร
- โหมดการตรวจสอบด้วย : ใบหน้า/ลายนิ้วมือ
- การ์ด/รหัสผ่าน

Visible Light Technology

ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ทำให้ระบบการจดจำใบหน้ามีความแม่นยำเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีความเร็วในการจดจำใบหน้าโดยใช้เวลาไม่เกิน 0.3 วินาที หันซ้าย-ขวาท่ามุม ได้ถึง ± 30 องศา โดยมีระยะในการจดจำใบหน้า 0.3 - 1.2 เมตร

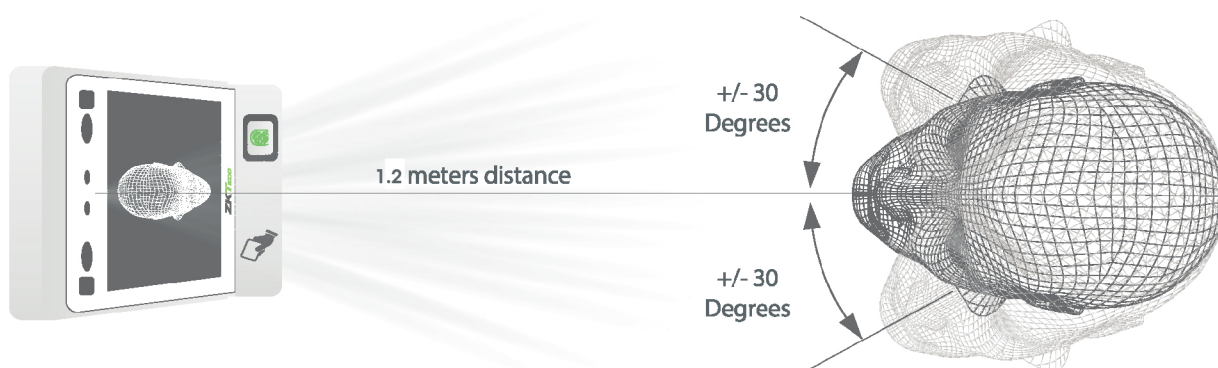


รายละเอียด



หน้าจอ	5 นิ้ว (หน้าจอสัมผัส)
ใบหน้า	6,000
ลายนิ้วมือ	6,000
การ์ด	10,000 (การ์ด MF เป็น ฟังก์ชันเสริม)
รายการบันทึก	200,000
การสื่อสาร	TCP/IP, WiFi, RS485, Wiegand Input/Output
ฟังก์ชันมาตรฐาน	ADMS, T9 Input, DST, Schedule Bell, กล้อง, รหัสผู้ใช้ 9 หลัก, Access Levels, Groups, Holidays, Anti-Passback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Multi-Verify Mode
ฮาร์ดแวร์	CPU Dual Core 900 MHz หน่วยความจำ RAM 512MB /ROM 8G กล้อง 2 MP WDR
ระบบปฏิบัติการ	ลินุกซ์
ฟังก์ชันควบคุมประตู	ชุดล๊อคไฟฟ้า, เซ็นเซอร์ประตู, Exit Switch, Auxiliary Input, Alarm Output
ฟังก์ชันเสริม	13.56MHz IC (MF)
อัลกอริทึม	ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0
ความเร็วในการสแกนใบหน้า	<1s
พาวเวอร์ซัพพลาย	12V 3A
รองรับความชื้นในการทำงาน	10% -90%
รองรับอุณหภูมิในการทำงาน	0°C - 45°C
ขนาด	91.93x202.93x21.5 มม.
ซอฟต์แวร์	ZKBioCVSecurity, ZKBioCVAccess, BioTime

การติดตั้ง

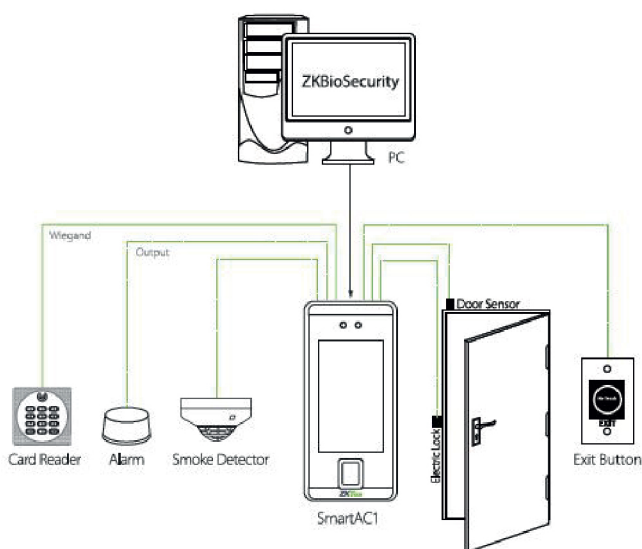

อุปกรณ์เสริม



ขนาด (มม.)

